


Для полного визуального
ознакомления прикреплён
3D pdf файл.




ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ!!! уровень налива
для спокойной жидкости(воды)
100мл±2%
Уровень налива производится из расчета
преформы массой 13-18 гр.
Преформа стандарт: Verigar 38

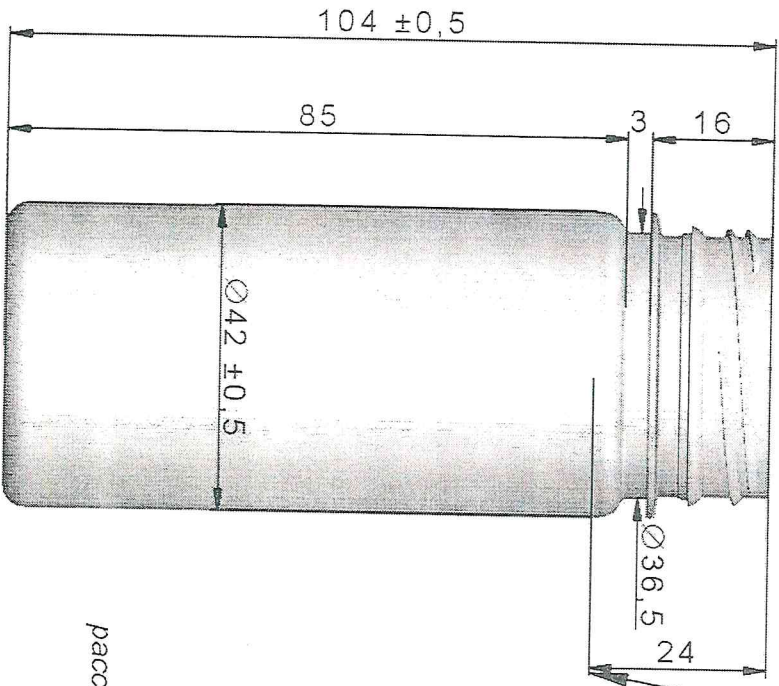

Маркировка на дне изделия:

- 1. Знак пищевой тары
- 2. Знак ПЭТ
- 3. Знак утилизации
- 4. Знак объема **100 МЛ**

расстояние от пола до дна

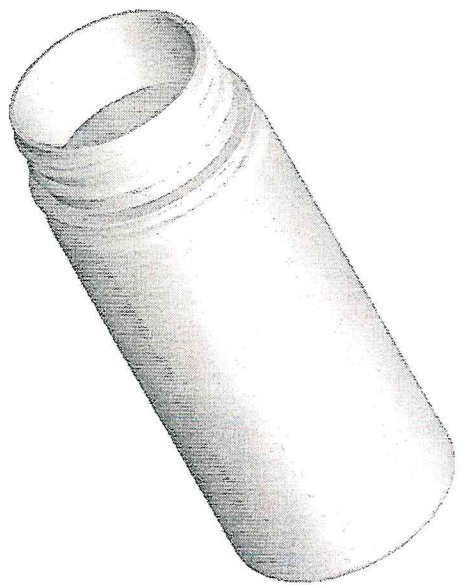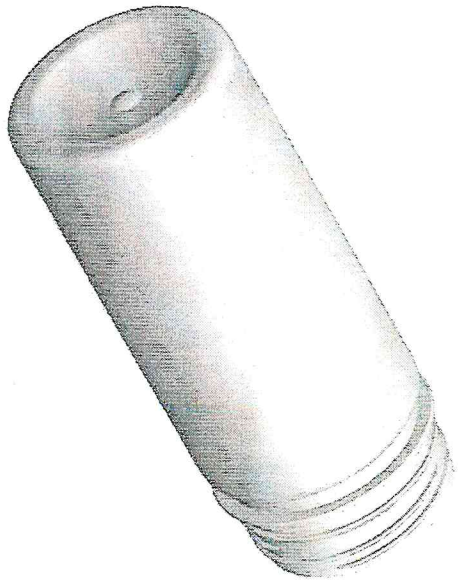

дата 25.10.2021
подпись [Signature]

Рекомендации конструктора		Чурков А.А.
Давление выдува, Атм.	Не менее 16 Атм.	
Характер разливаемой жидкости	Негазированная жидкость.	
	1-1	

РЕТ-бутылка V=100мл	
ООО "Техноиндустрия"	
24.10.2021.	93 РЕГИОН